

Echosonda szerokopasmowa

CVS-FX1

z ekranem 12.1 cala LCD

(((Broadband)))

**Ultimate broadband sounder
with digital processing**



Dedicated Transducer

TDM-052
TDM-062





Cechy:

- Echosonda pracująca na 4 zakresach jednocześnie
- Wybór częstotliwości z zakresu przetwornika
- Wysoka rozdzielczość przy niskim poziomie zakłóceń.
- Czysty obraz dzięki technologii KDF.

Model	CVS-FX1	
Moc wyjściowa	3kW	
Przetwornik	TDM-052	TDM-062
Zakres częstotliwości	38 do 75kHz i 130 do 210 kHz	38 do 75kHz i 85 do 135 kHz
Zakres częstotliwości	24 do 240 kHz z dokładnością do 0.1kHz	
Wyświetlacz	12.1 XGA LCD	
Rozdzielczość	1024x 768 pikseli	
Metoda działania	Równoczesna lub na zmianę	
Zasięg podstawowy	1 do 3000m	
Zasięg zoomu	1 do 260m	
Jednostki odległości	Metry, Stopy, Sążnie	
Tryby prezentacji	Wysoka i niska częstotliwość, od 1 do 4 częstotliwości, obraz zoomu, tryb Nav, pionowy podział, poziomy podział.	
Kolory prezentacji	Kolory: 64,16,8, monochromatyczny	
Kolor tła	Niebieski, czarny, białe, tryb nocny oraz inne kolory	
Alarmy	Dno, ryba, temperatura, prędkość, osiągnięcie celu, XTE	
Prędkość obrazu	9 poziomów oraz pauza	
Forma danych wejściowych	NMEA0183 ver. 1.5/2.0/3.0 GGA, GLL, HDT, MTW, MWV, MWD, RMC, VHW, VTG, ZDA	
Format danych wyjściowych	NMEA0183 ver. 2.0 (DBT: 1.5) DBT, DPT, GGA, GLL, HDT, MTW, MWV, RMC, TLL, VHW, VTG, ZDA	
Porty NMEA	2 wejście/ wyjście	
Zasilanie	10.8 do 31.2 V DC	
Pomór prądu	60W lub mniej (24V DC)	
Temperatura pracy	-15°C do +55°C	
Ochrona	IPX5	

Standardowy zestaw	Wyświetlacz z uchwytem	1 zestaw
	Kabel zasilający, skrzynia połączeniowa	1 zestaw
Opcja	Przetwornik	

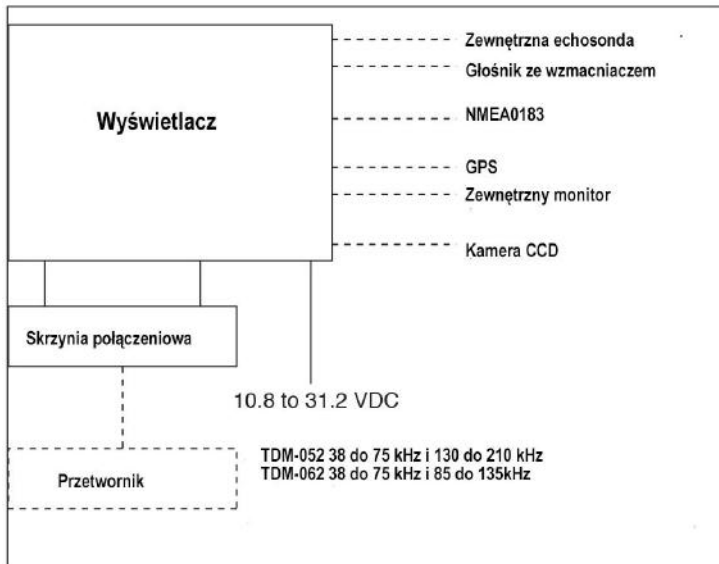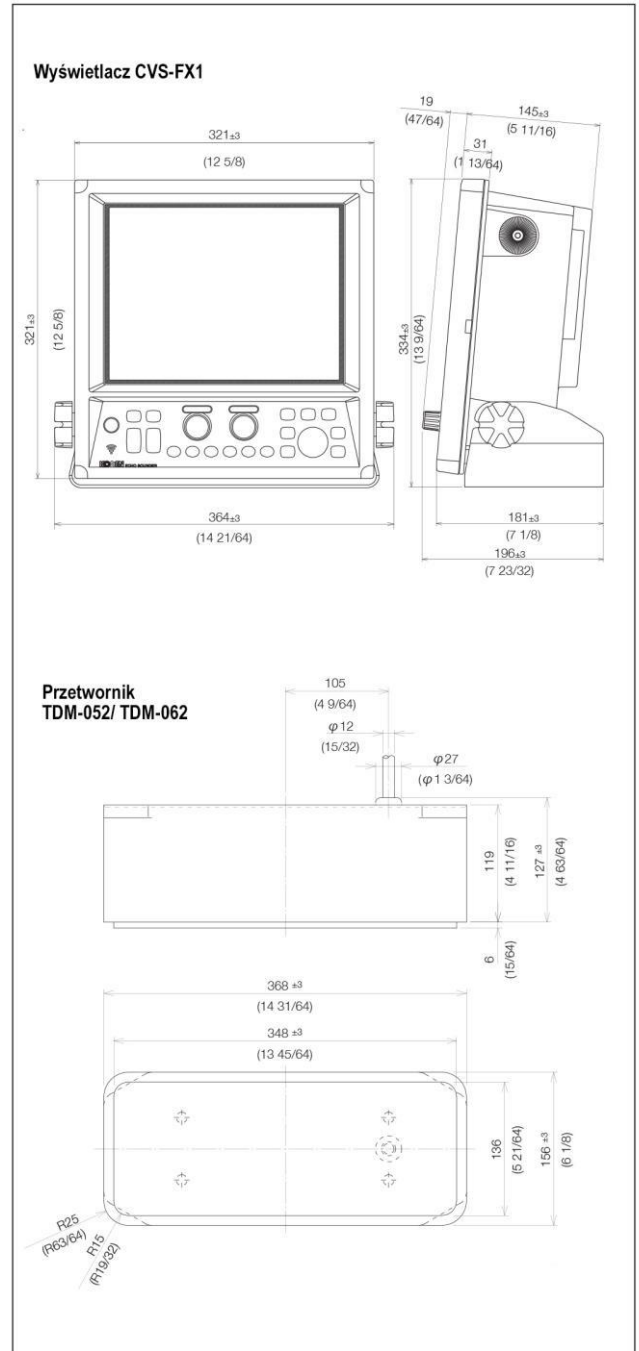

Dystrybucja w Polsce:
ESCORT Sp. z o.o.

ESCORT

ul. gen. D. Chłapowskiego 8, 70-103 Szczecin
tel. (91) 431 04 00, www.escort.com.pl

Przedstawiciel: