

IC-GM1600E



Radiotelefon GMDSS z przeznaczeniem do tratw ratunkowych

- Urządzenie zgodne z wymaganiami dla radiotelefonów z przeznaczeniem do tratw ratunkowych.

Radiotelefon IC-GM1600E spełnia wymagania odnośnie temperatury, wstrząsów, wibracji oraz upadku z wysokości. Urządzenie spełnia również wymogi odnośnie wodoszczelności, określone w rezolucji IMO A.809(19), A.694(17).

- Opcjonalna bateria Litowa, BP-234 pozwala na pracę w niskich temperaturach. Zapewnia dłużej niż 8 godzinną pracę nawet przy temperaturze -20°C .

- Duża i wygodna klawiatura

- Ekran z szerokim kątem widzenia

- Zgodny z wymaganiami MED 96/98/EC, „Wheel mark”

- Inne cechy:



- Szybki dostęp do kanału 16


- Wysoka widzialność dzięki żółtej obudowie

- Dioda LED

- Wbudowana funkcja VOX



Ogólne	
Zakres częstotliwości TX/RX	156.300-156.875MHz
Typ emisji	16K0G3E
Zasilanie	7.2 V DC
Pobór mocy TX	1.0A:2W, 0.7A:1W
RX	200mA
Temperatura pracy	-20st. C +55st. C
Impedancja anteny	50 Oh.
Wymiary	65x145x 44mm
Waga	385g
Nadajnik	
Moc wyjściowa	2W/1W
Odchylenia od częstotliwości	+/-5kHz
Stabilność częstotliwości	+/-1.5kHz
Emisje niepożądane	0.25μW
Moc sąsiednich kanałów	70dB
Modulacja	40dB
Nadajnik	
Czułość	-2dBμ
Czułość przy funkcji squelch	-0dBμ
Czułość sąsiednich kanałów	70dB
Intermodulacja	68dB

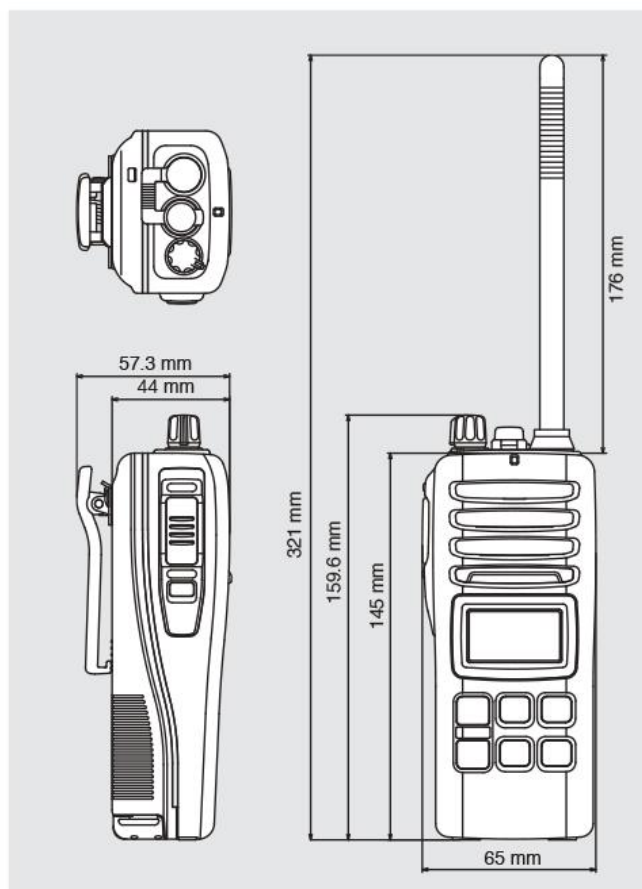

Akcesoria dostarczane razem z radiotelefonem:

- Bateria BP-252
- Ładowarka BC-173
- Zasilacz BC-147
- Klips do paska MB-103Y
- Antena FA-S61V
- Pasek



Dystrybucja w Polsce:

Escort

Escort Sp. z o.o.
 ul. Gen. D. Chłapowskiego 8
 71-103 Szczecin tel. 914310400,
 e-mail: sales@escort.com.pl, www.escort.com.pl

Przedstawiciel: