

Cechy radiotelefonu bez pozwolenia IC-F29SR2

16
Channels

Radiotelefon IC-F29SR2 spełnia Europejskie standardy EN300296, posiadając 16 kanałów włączając nowe 8.

800mW Dobra słyszalność

Duże 36 milimetrowe głośniki zapewniają dla operatora, pracującego w głośnym otoczeniu, czysty dźwięk o mocy 800mW.

Obrotowe pokrętko

Podczas zmiany pozycji pokrętki, radiotelefon informuje o numerze kanału.

Dźwięk dzwonka

Funkcja dzwonka pozwala na odbiór połączeń poprzedzonych sygnałem dźwiękowym. Możliwość wyboru jednego z dziesięciu.

Funkcja Smart-Ring

Urządzenie sprawdza czy znajduje się w zasięgu innych urządzeń.

Prywatna rozmowa

Wbudowany scrambler dźwięku, umożliwia prowadzenie prywatnych rozmów. Wybór 16 kodów.

21 godzin pracy

Bateria w zestawie BP-279, zapewnia 21 godzinną pracę. Dodatkowa szybka ładowarka BC-213 ładuje baterię BP-279 w 2,5 godziny.

Połączenia grupowe

Możliwość zaprogramowania kodów CTCSS i DTCS do połączeń grupowych. Wysłanie tej samej wiadomości do grupy odbiorców przy użyciu tego samego kanału i tonu.

Inne cechy:

- Alarm niskiej baterii
- Funkcja monitoringu
- Funkcja nadzoru
- Zmiana wzmacnienia mikrofonu
- Trzy klawisze do zaprogramowania

- Funkcja oczekiwania
- Funkcja alarmu syreny
- Funkcja blokady klawiszy
- Funkcja skanowania
- Możliwość programowania za pomocą komputera

Specyfikacja

Ilość kanałów: 16 kanałów
Mocy wyjściowa: 500mW
Moc wyjściowa dźwięku: Głośnik wewnętrzny: 800mW Głośnik zewnętrzny: 400mW
Wymiary: 52.2 x 186.1 x 24.5 mm (z BP-279)
Waga: 240g
Zakres komunikacji: 8 km (na otwartej przestrzeni)
Zakres temperatur: -25 st. C do +55 st. C
Wskaźnik IP : IP67
Standard wojskowy: MIL-STD-810-G

Zestaw zawiera:



Zasilacz
BC-123SE



Szybka ładowarka
BC-213



Bateria
BP-279



Klips do paska
MB-133

Dostępne baterie i ładowarki :



BP-278

BP-279

BP-280

| Bateria | Typ | Pojemność | Czas pracy |
|---------|-------------|----------------------------------|------------|
| BP-278 | Li-ion 7.2V | 1130mAh (min.) 1190mAh (typ.) | 16 hours |
| BP-279 | Li-ion 7.2V | 1485mAh (min.) 1570mAh (typ.) | 21 hours |
| BP-280 | Li-ion 7.2V | 2280mAh (min.) 2400mAh (typ.) | 33 hours |



Ładowarka wielostanowiskowa
BC-214



Kabel zasilający
do BC-214
OPC-656



Ładowarka samochodowa
do BC-213
CP-23L



Uchwyt do ładowania
do BC-213
MB-130

Icom Inc. www.icom.co.jp/world

Count on us!

Dystrybucja w Polsce:

escort

Escort Sp. z o.o.
ul. Gen. D. Chłapowskiego 8
71-103 Szczecin tel. 914310400,
e-mail: sales@escort.com.pl, www.escort.com.pl

Przedstawiciel:

ICOM

ESCORT
16ch
PMR446
PROFESSIONAL LICENCE-FREE

IP67

Rugged
MIL-STD 810

Radiotelefon PMR446
IC-F29SR2

Szeroki wybór akcesoriów

Kompaktowa wąska obudowa

Wodoszczelność IP67

Odporna obudowa



Aktualny rozmiar


Radiotelefon PMR 446
IC-F29SR2



Handel i hotelarstwo

Zestawy słuchawkowe

HM-153LA- Odporny mini-mikrofon ze słuchawką .



HM-166LA- Lekki mini-mikrofon ze słuchawką.



Ochrona obiektów

Mikrofony ręczne

HM-168LWP-
Wodoszczelny mikrofon.


IP67



HM-159LA-
normalnych rozmiarów mikrofon, odporna obudowa.



HM-158LA- lekki mikrofon.

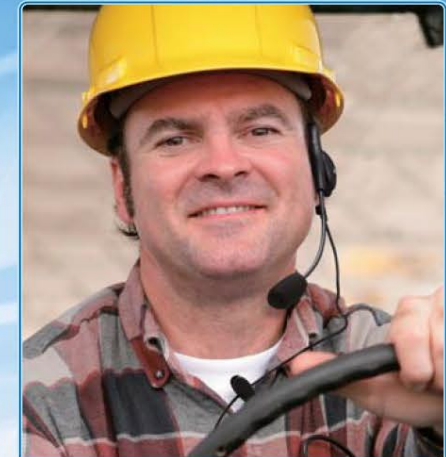

Budownictwo


Zestawy nagłowne

HS-94LWP- Zestaw słuchawkowy, umożliwiający pracę bez użycia rąk. Montaż na kasku.



HS-95LWP- Zestaw słuchawkowy, umożliwiający pracę bez użycia rąk.

HS-97+ VS-4LA lub OPC-2004LA- Mikrofon wychwytuje głos nawet w głośnym środowisku.



VS-4LA Kabel PTT
OPC-2004LA przejściówka