



# W880 RADIOPŁAWA HF

**System do śledzenia i monitorowania sieci rybackich**

Urządzenie zaprojektowane do wykorzystania w profesjonalnym rybołówstwie.

**ESCORT**  
TECHNOLOGY

**Nadawanie informacji  
o pozycji, naładowaniu  
baterii, temperaturze  
wody, w  
zaprogramowanych  
odstępach czasu**

**Pokrywa obszar 80 km**

**Nieprzerwalny 10  
dniowy okres pracy.**

**Częstotliwość pracy  
27 MHz**

**Moc nadawcza 4W**

**ESCORT SP. Z O.O.**

Gen. D. Chłapowskiego 8  
70-103 Szczecin  
914310400

[escort-technology.com](http://escort-technology.com)

[sales@escort.com.pl](mailto:sales@escort.com.pl)

# W880

Urządzenie W880 jest aktywną pławą pracującą w częstotliwości średniofalowej (HF). Służącym do lokalizacji ustawionych lub zerwanych sieci rybackich.


System pracuje na zasadzie wysyłania wiadomości o pozycji, w ustalonych odstępach czasowych do odbiornika W830. Taka informacja jest kodowana i może być odkodowana jedynie przez właściciela pławy.

Urządzenie posiada wysokiej pojemności baterię, która pozwala na pracę do 10 dni w zależności od wybranej częstotliwości nadawania.

System posiada dedykowaną ładowarkę model W890. Podczas ładowania nadajnik jest nieaktywny. Umieszczenie go w pławie (pomarańczowej obudowie) uruchamia system.

Uruchomienie systemu jest oznaczone przez wskaźnik LED na obudowie pławy i świeci do momentu wyładowania baterii lub wyjęcia jej z wody.

Pława posiada specjalny otwór umożliwiający podłączenie jej do sieci.

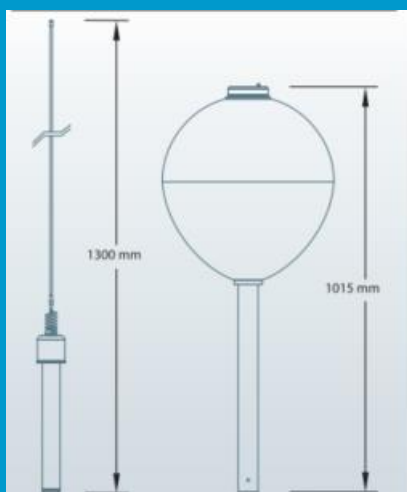

## SPECYFIKACJA

- Radiopława HF
- Częstotliwość 27MHz
- Moc RF: 4 Waty
- Pokrycie: 80 km
- Modulacja: AFKS
- Częstotliwość nadawania: od 10 minut do 6 godzin
- Synchronizacja GPS
- GNSS: 66 kanałów
- Informacje: czas, pozycja, status baterii, temperatura wody, prędkość, przybliżony kurs.
- Temperatura pracy: -10 do +55 St. C
- Temperatura przechowywania: -30 do +70 st. C
- Czas pracy: od 4 do 10 dni w zależności od częstotliwości nadawania i temperatury otoczenia.
- Bateria: NiMh, ładowalna (ładowarka 890)
- Rozmiar: 390x75 mm pława, 1670 mm antena.
- Rozmiar łańcucha: 1000 x 350 mm
- Waga: 2.1 kg
- Standard: Dyrektywa RED 2014/53/EU
- Gwarancja 1 rok